

PRAES

PRACUJ BEZPIECZNIE

OCHRONA

PRZED UPADKIEM

2026

www.praes.pl



SERIA
PRODUKTOWA

V-FIT™

Zapewnia dokładne i komfortowe dopasowanie dzięki sprzączce RaceFLEX™. Sportowy krój jest odpowiednio dopasowany do sylwetki, dzięki czemu usprawnia ruch górnej części tułowia podczas pracy, natomiast miękkie wkładki naramienne pozwalają eliminować punkty nacisku, gwarantując wygodę przez cały dzień.

www.praes.pl

Uprząż pełna V-FIT™

Wyjątkowy komfort



Dzięki oczekującemu na patent mocowaniu RaceFLEX™ z zintegrowanym pierścieniem D uprząż okala klatkę piersiową, zapewniając odpowiednie i wygodne dopasowanie—eliminuje to potrzebę stosowania nieporęcznych pasów klatce piersiowej lub kłopotliwych sprzączek



Wyścielenie naramienne umożliwia dopasowanie upręży do ruchów ciała, eliminując punkty nacisku i obtarcia. Można je zdjąć w celu wyczyszczenia, co wydłuża żywotność upręży.



Opatentowana konstrukcja pasów udowych zapewnia utrzymanie ich na miejscu, ponieważ układają się poziomo, dopasowując się w bardziej naturalny sposób.

Elastyczność



Klamra w RaceFLEX podkreśla atletyczny krój upręży i zapewnia odpowiednie dopasowanie do ciała, aby usprawnić ruch górnej części tułowia podczas pracy.

Regulacja



Regulacja przez pociągnięcie w dół pozwala szybko i łatwo uzyskać właściwe dopasowanie przez cały dzień pracy.



Punkt mocowania osobistych ograniczników upadku umożliwia szybkie i łatwe mocowanie oraz pozwala wykorzystać pierścień D do innych celów

Łatwość obsługi



Prostsza kontrola upręży dzięki nowemu wyszytemu wzorowi sześciokątów, który ułatwia odnalezienie zerwanych nici.




Nośność
140 kg

Uprząż pełna V-FIT

Uprząż V-FIT z regulacją wyściółki pasa biodrowego

Uprząż V-FIT z regulacją wyściółki pasa biodrowego pozwala na specjalne dopasowanie, aby uzyskać wyższy komfort pracy przez cały dzień. Dzięki oczekującej na patent konstrukcji wyściółki pasa biodrowego można ułożyć wyżej w górnej części tułowia w celu zapewnienia wsparcia dla części lędźwiowej kręgosłupa lub niżej do ustalania pozycji pracy. Jego konstrukcja eliminująca punkty nacisku oraz oddychające materiały sprawiają, że wyściółka pasa biodrowego zapewnia maksymalny komfort podczas pracy.

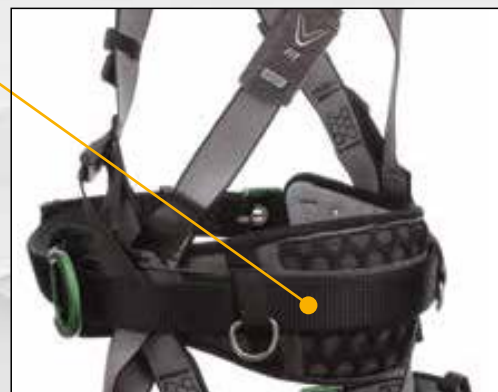



V-FIT, tylny/piersiowy pierścień D
(Kod 10206534)




V-FIT, tylny/piersiowy/biodrowy pierścień D z pasem biodrowym (Kod 10206546)

Jaki jest Twój plan zabezpieczenia przed upadkiem?

Pracownicy, którzy czują się bezpieczni i chronieni podczas pracy na wysokości, pewnie wykonują nawet najtrudniejsze zadania. Ta pewność przekłada się na produktywność. A to oznacza mniej przestojów i większe oszczędności.

Hierarchia ochrony przed upadkiem

Bezpieczeństwo to zdrowy rozsądek, ale także wyraźnie określa je Dyrektywa Europejska 2009/104/WE: hierarchia ochrony przed upadkiem z wysokości rozpoczyna się od określenia, jaki rodzaj systemu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości jest rzeczywiście wymagany i dlaczego.



Wyeliminuj ryzyko

Jeżeli to możliwe, unikaj pracy na wysokości lub zlokalizuj instalacje i wyposażenie w bezpiecznym miejscu, w którym nie ma zagrożenia upadkiem. Po usunięciu czynnika, jakim jest wysokość, wpływ grawitacji staje się mniej istotny.



Ochrona przed zagrożeniem

Jeżeli nie da się uniknąć pracy na wysokości, dopilnuj aby pracownicy nie byli narażeni na niepotrzebne zagrożenia. Zastosuj barierę lub poręcz zabezpieczającą w celu wyeliminowania tych zagrożeń.



Ochrona pracowników

Jeżeli nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka upadku, zastosuj odpowiedni system zabezpieczenia przed upadkiem w celu zminimalizowania skutków ewentualnego upadku. Do tego celu służy system ograniczania upadku lub zabezpieczenia przed upadkiem.

Uprząż pełna V-FIT

Kod	Umiejscowienie pierścieni D	Rozmiar			Rodzaj sprzączek udowych	Wyściełanie			Normy	
		XSM	STD	XLG		Ramiona	Uda	Pas biodrowy	EN361	EN358
10206533	Tył, klatka piersiowa	■			■	■	■		■	
10206534	Tył, klatka piersiowa		■		■	■	■		■	
10206535	Tył, klatka piersiowa			■	■	■	■		■	
10206545	Tył, klatka piersiowa, biodra	■			■	■	■	■	■	■
10206546	Tył, klatka piersiowa, biodra		■		■	■	■	■	■	■
10206547	Tył, klatka piersiowa, biodra			■	■	■	■	■	■	■

Uprząż pełna V-FIT, bez wyściełania

Kod	Umiejscowienie pierścieni D	Rozmiar			Rodzaj sprzączek udowych	Wyściełanie			Normy	
		XSM	STD	XLG		Ramiona	Uda	Pas biodrowy	EN361	EN358
10206536	Tył, klatka piersiowa	■			■				■	
10206537	Tył, klatka piersiowa		■		■				■	
10206538	Tył, klatka piersiowa			■	■				■	
10206548	Tył, klatka piersiowa, biodra	■			■			■	■	■
10206549	Tył, klatka piersiowa, biodra		■		■			■	■	■
10206550	Tył, klatka piersiowa, biodra			■	■			■	■	■

Uprząż pełna V-FIT, wersje specjalne

Kod	Umiejscowienie pierścieni D	Rozmiar			Rodzaj sprzączek udowych	Wyściełanie			Normy	
		XSM	STD	XLG		Ramiona	Uda	Pas biodrowy	EN361	EN358
10206542	Tył, klatka piersiowa, biodra, przeznaczony do pracy na wieżach wiertniczych	■			■	■	■	■	■	■
10206543	Tył, klatka piersiowa, biodra, przeznaczony do pracy na wieżach wiertniczych		■		■	■	■	■	■	■
10206544	Tył, klatka piersiowa, biodra, przeznaczony do pracy na wieżach wiertniczych			■	■	■	■	■	■	■

Praes Sp. z o.o.
 ul. Szajnochy 18/20
 Bydgoszcz Polska
biuro@praes.pl

Pieczętka przedstawiciela