

PRAES

PRACUJ BEZPIECZNIE

OCHRONA TWARZY I GŁOWY

2026

www.praes.pl



SERIA
PRODUKTOWA

V-GARD H1®

Oparte na Wieżba Fas-Trac® III z pokrętkiem regulacyjnym

Hełm MSA H1 to nowoczesna ochrona głowy zaprojektowana z myślą o wymagających warunkach przemysłowych, łącząca wysoki poziom bezpieczeństwa z komfortem użytkowania. Ergonomiczna konstrukcja, niska masa oraz skuteczna wentylacja sprawiają, że hełm doskonale sprawdza się podczas długotrwałej pracy.

www.praes.pl

- Wieżba Fas-Trac® III Pivot Ratchet zapewnia lepszy komfort, dopasowanie i swobodę ruchu.
- Bezkontaktowe piankowe wkładki zwiększają przepływ powietrza oraz wentylację, dla optymalnego chłodzenia i higieny.
- Wersja niewentylowana do użytku przy instalacjach elektrycznych.
- Wersja wentylowana zapewnia optymalny przepływ powietrza oraz chłodzenie.
- Wymienne w terenie 4-punktowe paski podbródkowe z wieloma miejscami dopasowania dla spersonalizowanego rozmiaru oraz komfortu.
- Pas główny premium wchłaniający wilgoć z oddychającą pianką oraz haczykiem i pętelką zapewniają łatwą wymianę w terenie.
- Oczekująca na patent szyna do mocowania akcesoriów "push-button" oraz uniwersalne klipsy do lamp czołowych umożliwiają szybki montaż i demontaż, bez potrzeby stosowania dodatkowych uchwytów.
- Niski profil, nawet z założonym wizjerem lub okularami.
- Wygodny gwizdek ratunkowy wbudowany w sprzączkę paska podbródkowego.
- Matowe wykończenie skorupy hełmu.
- Standardowe naklejki odbłaskowe.
- Możliwość umieszczenia loga w trzech lokalizacjach.

Sektoryzakłady użyteczności publicznej, przemysł petrochemiczny; przemysł ogólny; budownictwo

Zastosowanieprzemysł ogólny, budownictwo, praca na wysokości, przestrzenie ograniczone, akcje ratownicze

Materiał skorupy ... HDPE (polietylen o dużej gęstości)

StyleTrivent, Novent

Kolory 

Rozmiar52-64 cm w obwodzie głowy



Hełm ochronny V-Gard
H1 Novent



Hełm ochronny V-Gard
H1 Trivent Bivent



Hełm ochronny
V-Gard H1 Trivent

Dane dotyczące zamówień

Kolor	Novent EN 397:2012 UNVENTED	Bivent EN 397:2012 VENTED	Trivent EN 12492:2012 VENTED
BIAŁY	10194791	10212394	10194783
CZERWONY	10194792	10212395	10194784
NIEBIESKI	10194793	10212396	10194785
ZIELONY	10194794	10212397	10194786
ŻÓŁTY	10194795	10212398	10194787
JASKRAWO ŻÓŁTO-ZIELONY	10194796	10212399	10194788
POMARAŃCZOWY	10194797	10212400	10194789
CZARNY	10194798	10212401	10194790
SZARY	10204347	10212402	10204346

Wszystkie modele Trivent oraz Novent hełmów ochronnych V-Gard H1 zawierają wieżbę Fas-Trac III Pivot Ratchet, naklejki odbłaskowe i pasek podbródkowy.



Ochrona słuchu





Hełm ochronny V-Gard H1
z okularami



Hełm ochronny V-Gard H1
z przezroczystą osłoną twarzy



Hełm ochronny V-Gard H1
z siateczkową osłoną twarzy

Więźby oraz części zamienne Fas-Trac III Pivot

Nr produktu	Opis
10194760	Zestaw wymienny więźby Fas-Trac III Pivot dla V-Gard H1
10194761	Wymienna opaska Fas-Trac III Pivot dla V-Gard H1, 3 w zestawie
10194765	Wymienny pasek podbródkowy V-Gard H1, Trivent (EN12492: 2012)
10194766	Wymienny pasek podbródkowy V-Gard H1, Novent (EN397: 2012)

Norma	Aspekt	Novent	Bivent	Trivent
EN 397:2012 + A1:2012 PRZEMYSŁOWE HEŁMY OCHRONNE	-30°C (niska temperatura)	■	■	
	440V AC (izolacja elektryczna)	■		
EN 50365:2002 (1000V A.C.) HEŁMY ELEKTROIZOLACYJNE DO PRACY PRZY INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA	—	■		
EN 12492:2012 WYPOSAŻENIE GÓRSKIE	—			■
ANSI/ISEA Z89.1-2014 TYP 1	Klasa C (przewodzenie 0 V AC)			■
	Klasa E (20 000 V AC)	■		
	-22°F (-30°C)(niska temperatura)	■	■	■
	140°F ± 3.6°F (60°C ± 2°C)(wyższa temperatura)			■
CSA/CAN Z94.1-15 TYP 1	Klasa C (przewodzenie 0 V AC)			
	Klasa E (20 000 V AC)	■		

3 MODELE IDEALNE DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ



NOVENT

Przemysłowy EN397 & EN50365



BIVENT


Przemysłowy EN397



TRIVENT

alpinistyczny EN12492

	Novent	Trivent	Bivent
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI	EN 397:2012+A1:2012 EN 50365:2002-05 ANSI/ISEA Z89.1-2014 CSA Z94.1-2015	EN 12492:2012-04 ANSI/ISEA Z89.1-2014	EN 397:2012+A1:2012 ANSI/ISEA Z89.1-2014 CSA Z94.1-2015
WYMAGANIA OPCJONALNE (EN)	-30°C, 440 V AC		-30°C
WYMAGANIA OPCJONALNE (ANSI)	LT (niska temp.) HV (<i>Hi-Viz, jak podano</i>)	LT (niska temp.) HT (wysoka temp.) HV (<i>Hi-Viz, jak podano</i>)	LT (niska temp.) HV (<i>Hi-Viz, jak podano</i>)
ANSI Z89.1 I CSA Z94.1 KLASYFIKACJA	Typ 1, klasa E	Typ 1, klasa C	Typ 1, klasa C
CERTYFIKATY STRONY TRZECIEJ	SEI i BG BAU	SEI i BG BAU	SEI i BG BAU
RODZAJ	Niewentylowany	Wentylowany	Wentylowany
4-PUNKTOWY PASEK PODBRÓDKOWY	Zgodny z EN 397	Zgodny z EN 12492	Zgodny z EN 397
WIELKOŚĆ PRODUKTU	Standardowy rozmiar głowy 6½ – 8 (obwód głowy 52–64 cm)	Standardowy rozmiar głowy 6½ – 8 (obwód głowy 52–64 cm)	Standardowy rozmiar głowy 6½ – 8 (obwód głowy 52–64 cm)
KOLOR	Dziewięć (9) dostępnych w magazynach Perłowe matowe wykończenia	Dziewięć (9) dostępnych w magazynach Perłowe matowe wykończenia	Dziewięć (9) dostępnych w magazynach Perłowe matowe wykończenia
SKORUPA	Oryginalny polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) z blokerem UV	Oryginalny polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) z blokerem UV	Oryginalny polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) z blokerem UV
PIANKA WEWNĘTRZNA	Polistyren	Polistyren	Polistyren
WIĘŻBA	Nylon i polipropylen	Nylon i polipropylen	Nylon i polipropylen
PASEK PODBRÓDKOWY	Poliester i acetal	Poliester i acetal	Poliester i acetal
POTNIK	Poliester	Poliester	Poliester
AKCESORIA	Oslony oczu i twarzy: przezroczyste & przyciemnione okulary ochronne, przezroczysta osłona pełnotwarzowa, osłona siatkowa Ochronniki słuchu typu 14 dla hełmów ze szczelinami Oslony karku, wkładki chłodzące i ocieplacze 		
WYMIARY PRODUKTU	10,3" x 8,4" x 6,5" (25,4 cm x 20,3 cm x 15,3 cm)	10,3" x 8,4" x 6,5" (25,4 cm x 20,3 cm x 15,3 cm)	10,3" x 8,4" x 6,5" (25,4 cm x 20,3 cm x 15,3 cm)
MASA PRODUKTU	1,10 lb (500 g)	1,14 lb (515 g)	1,09 lb (495 g)
MIN. WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA (MOQ)	Kolor w magazynie, brak logo: 1 Kolor w magazynie, z logo: 10	Kolor w magazynie, brak logo: 1 Kolor w magazynie, z logo: 10	Kolor w magazynie, brak logo: 1 Kolor w magazynie, z logo: 10
WYMIARY KARTONU TRANSPORTOWEGO	11,0" x 9,5" x 8,3" (28,0 cm x 22,9 cm x 20,3 cm) (pakowanie indywidualne)	11,0" x 9,5" x 8,3" (28,0 cm x 22,9 cm x 20,3 cm) (pakowanie indywidualne)	11,0" x 9,5" x 8,3" (28,0 cm x 22,9 cm x 20,3 cm) (pakowanie indywidualne)
MASA KARTONU TRANSPORTOWEGO (POJEDYNCZEGO)	2,64 lb (0,9 kg)	2,67 lb (0,9 kg)	2,64 lb (0,9 kg)

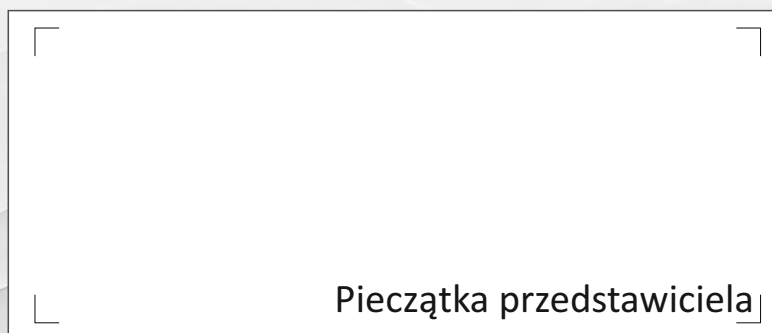

Pieczętka przedstawiciela

Praes Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 18/20
85-738 Bydgoszcz
Polska / Poland 
biuro@praes.pl