

PRAES

PRACUJ BEZPIECZNIE

OCHRONA PRZED UPADKIEM

2026

www.praes.pl



SERIA
PRODUKTOWA

V-SERIES™ Standard
& Leading-Edge SRLs V-EDGE

Ochrona przed upadkiem to krytyczny filar BHP. Skuteczny program łączy hierarchię środków (najpierw eliminacja i ochrona zbiorowa), a gdy są niewystarczające – właściwie skonfigurowane systemy indywidualne zgodne z aktualnymi normami. Znajdziesz tutaj praktyczny przegląd rozwiązań, standardów i zasad doboru, który ułatwia zakup i wdrożenie sprzętu.

www.praes.pl

V-TEC™ Standard SRL

Dzięki wykorzystaniu komponentów najwyższej jakości oraz innowacyjnej inżynierii, V-TEC™ Standard SRL oferuje kontrolowane zwijanie linki – zapobiegając nadmiernej prędkości zwijania linki bezpieczeństwa i chroniąc wewnętrzne komponenty przed uszkodzeniem.




Łatwa kontrola

Przezroczysta obudowa.



Łatwy transport

Uchwyt do przenoszenia.



Gwarantowane bezpieczeństwo

Spiralna promieniowa technologia pochłaniania energii nie wymaga kalibracji zera ani dopasowywania.



Mniej przestojów

Całkowicie zdolne do serwisowania w terenie lina, pochłaniacz energii i system hamowania mogą zostać wymienione na miejscu.



Uniwersalny

Linka ocynkowana, linka ze stali nierdzewnej lub lina syntetyczna




Wytrzymały

Funkcja tłumienia zwijania utrzymuje prędkość linki do 3 m/s.



Trwałość na lata

Stal nierdzewna / techniczne tworzywa sztuczne.

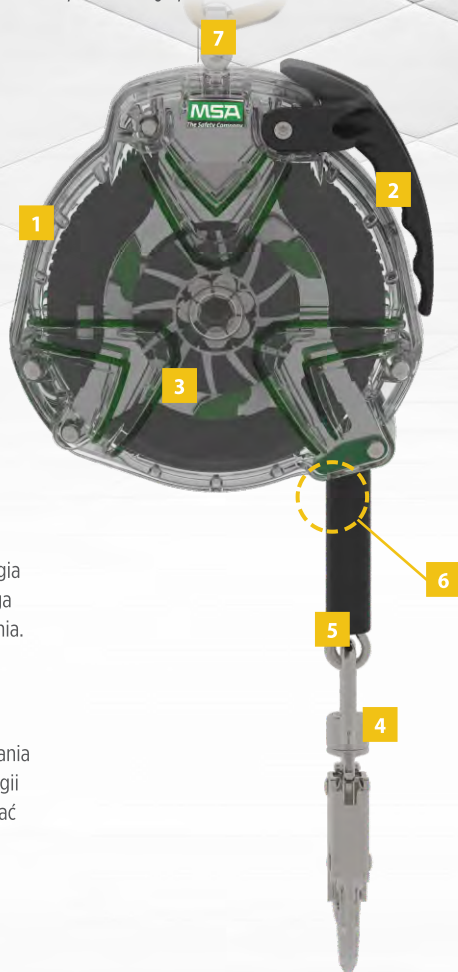

Urządzenia SRL **V-EDGE** przeznaczone są do użytku w miejscach, gdzie ważna jest mobilność użytkownika i gdzie potrzebne jest zabezpieczenie przed upadkiem (prace kontrolne, ogólne prace budowlane i konserwacyjne itd.), a także gdzie występuje resztkowe ryzyko upadku poza krawędź.

V-EDGE SRL może być również używany do wszystkich zastosowań poziomych oraz tych związanych z zabezpieczeniem przed upadkiem.

SRL-e Leading Edge V-EDGE


Numer katalogowy	Opis
63406-00AEU	V-EDGE Leading-Edge SRL, 6 m, linka ocynkowana
63410-00AEU	V-EDGE Leading-Edge SRL, 10 m, linka ocynkowana
63415-00AEU	V-EDGE Leading-Edge SRL, 15 m, linka ocynkowana

SRL-e Standard V-TEC

Numer katalogowy	Opis
63206-00AEU	V-TEC Standard Cable SRL, 6 m, linka ocynkowana
63306-00AEU	V-TEC Standard Cable SRL, 6 m, linka ze stali nierdzewnej
63210-00AEU	V-TEC™ Standard SRL, 10 m, linka ocynkowana
63310-00AEU	V-TEC Standard Cable SRL, 10 m, linka ze stali nierdzewnej
63215-00AEU	V-TEC Standard Cable SRL, 15 m, linka ocynkowana
63315-00AEU	V-TEC Standard Cable SRL, 15 m, linka ze stali nierdzewnej
VT0HR-071-ME-E	V-TEC™ Synthetic SRL, 7 m, lina syntetyczna
VT0HR-101-ME-E	V-TEC Synthetic SRL, 10 m, linka syntetyczna
VT0HR-151-ME-E	V-TEC™ Synthetic SRL, 15 m, lina syntetyczna

V-EDGE™ SRL do krawędzi

Specjalnie zaprojektowany i przetestowany do stosowania przy mocowaniach na poziomie stóp, V-EDGE™ Leading-Edge SRL spełnia wymagania normy ENa0360 dotyczące krawędzi natarcia.



Uproszczony wybór

Możliwość użytku w rozmaitych zastosowaniach, przy mocowaniu nad głową lub poziomym, a także w miejscach, gdzie problem mogą stanowić odsłonięte krawędzie.



Szybsze rozpoczęcie pracy

Przezroczysta obudowa zewnętrzna umożliwia wzrokową kontrolę komponentów wewnętrznych.



Niższy koszt użytkowania

Zintegrowana klatka zabezpieczająca zapewnia dodatkową ochronę obudowy w przypadku stosowania z punktem zaczepienia na poziomie stóp. Funkcja tłumienia zwijania kontroluje prędkość linki bezpieczeństwa — zapobiegając niepożądanym uszkodzeniom i maksymalizując żywotność produktów.




Ograniczony czas przestoju

Wymiana komponentów wewnętrznych, takich jak linka i pochłaniacz energii, może być przeprowadzona na miejscu, co skraca czas naprawy.



Główne cechy

- Dzięki amortyzatorowi w postaci rozrywanej linki ilość energii, która oddziałuje na użytkownika i miejsce kotwiczenia w czasie upadku jest redukowana do wartości poniżej 6kN.
- Wszystkie wewnętrzne komponenty zostały wyprodukowane z materiałów wysoce odpornych na korozję
- System hamowania ogranicza prędkość zwijania linki bezpieczeństwa, jeżeli zostanie ona puszczona po rozwinięciu
- Wzmocniona obudowa została zaprojektowana tak, aby wytrzymywała uderzenia i chroniła elementy wewnętrzne
- Zewnętrzna osłona zapewnia łatwe użytkowanie na poziomie podłogi i chroni integralność produktu
- Wszystkie urządzenia V-EDGE SRL mają indywidualny numer seryjny ułatwiający śledzenie
- Sztwna obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV chroni taśmę rozrywczą przed uszkodzeniem
- Możliwość serwisu na miejscu i łatwe naprawy przeprowadzane przez wykwalifikowanych techników MSA; maksymalna dostępność.
- Przezroczysta obudowa pozwalająca na kontrolę wzrokową elementów wewnętrznych
- V-EDGE SRL musi być, zgodnie z zaleceniami MSA, kontrolowany przynajmniej co 12 miesięcy. Przegląd okresowy może być przeprowadzony na miejscu przez kompetentną w tym zakresie osobę stosującą się do instrukcji MSA lub przez wykwalifikowanego technika MSA.
- Sprzęt jest przeznaczony dla jednego użytkownika o wadze 60-140 kg (włączając narzędzia).

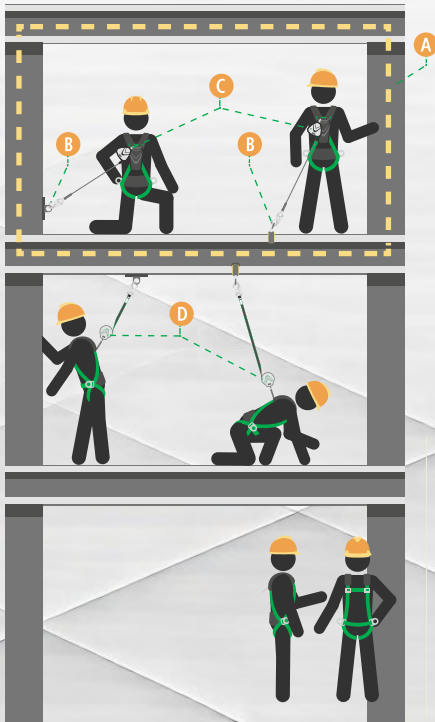

Materiał	
Obudowa	Poliwęglan
Zapadki	Utwardzona stal nierdzewna
Wnętrze	Stal nierdzewna
Elementy mocujące	Stal nierdzewna
Sprężyna zwijająca	Sprężyna ze stali nierdzewnej
Moduł bębna	PC-ABS (połączenie poliwęglanu/ tworzywa ABS) z aluminiową płytą gwintowaną
Linka bezpieczeństwa	Stal ocynkowana
Mechanizm blokujący	Stal nierdzewna z rdzeniem ze stopu manganu i brązu
Hak zatrzaskowy	Kuta stal ocynkowana/ stal nierdzewna ze wskaźnikiem obciążenia
Zewnętrzna klatka bezpieczeństwa	Nylon
Amortyzator	UHMWPE, polipropylen, stal nierdzewna
Specyfikacja techniczna	
Długość	6 m, 10 m lub 15 m
Rozmiar	6 m: 190 × 217 × 217 mm (dł. × szer. × gł.) 10 m: 220 × 270 × 270 mm (dł. × szer. × gł.) 15 m: 220 × 270 × 270 mm (dł. × szer. × gł.)
Waga netto	6 m: 4,76 kg 10 m: 7,60 kg 15 m: 8,20 kg
Typ linki	6 m: linka Ø5,5 mm ze stali ocynkowanej 10 m: linka Ø5 mm ze stali ocynkowanej 15 m: linka Ø5 mm ze stali ocynkowanej
Aprobaty	
EN 360:2002, CNB/P/11.060, CNB/P/11.062	

Dane do zamówienia

Kod towaru	Opis
63406-00AEU	Lina Leading Edge SRL V-TEC, 6 m, linka ocynkowana
63410-00AEU	Lina Leading Edge SRL V-TEC, 10 m, linka ocynkowana
63415-00AEU	Lina Leading Edge SRL V-TEC, 15 m, linka ocynkowana

Pieczętka przedstawiciela



Praes Sp. z o.o.
 ul. Szajnochy 18/20
85-738 Bydgoszcz
 Polska / Poland 
biuro@praes.pl

www.praes.pl